

PONT 2 COLONNES

*duolift*<sup>®</sup>  
PONTS


# *HL 3500*




**HOFMANN**<sup>®</sup> 

# DUOLIFT® HL 3500 LE PONT ÉLEVATEUR DES CONCESSIONS

Technologie Versymmetric®:  
La solution idéale

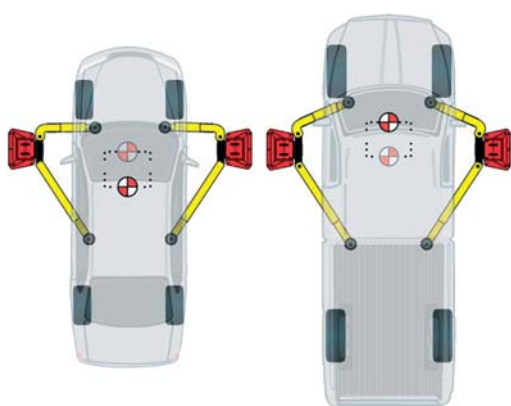

**Versymmetric®**  
combine les avantages d'un pont éleveur asymétrique  
et d'un pont symétrique. Améliore l'ergonomie lors du  
positionnement des bras pour soulever la voiture.

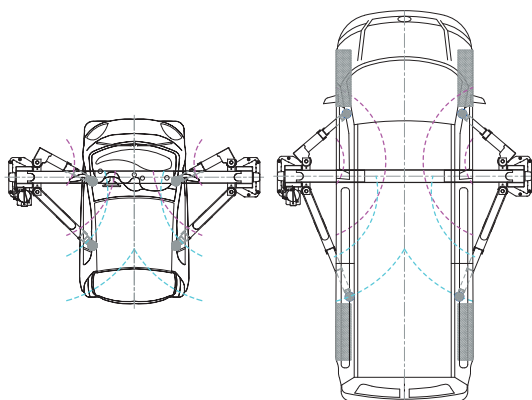

Grâce à la Technologie **Versymmetric®** les véhicules ayant  
un empattement court (par ex. Smart) ou long (par ex.  
VW T5 long) peuvent être soulevés de manière confortable.

(Pour information seulement, veuillez vérifier le guide des points de levage des constructeurs de véhicules).

Équipé avec un groupe de  
puissance européen installé  
en position haute pour  
réduire le niveau de bruit.



**Commandes**  
Positionnées de façon  
ergonomique sur la  
colonne principale avec  
indications claires de  
chaque bouton.






### Verrouillage de sécurité

Un mécanisme de verrouillage de sécurité électrique est actif pendant toute la procédure d'élévation et se désactive automatiquement lors de la descente grâce à la fonction «Descente sans effort» (Comfort Lowering)



Le boîtier de commande secondaire est livré en option.

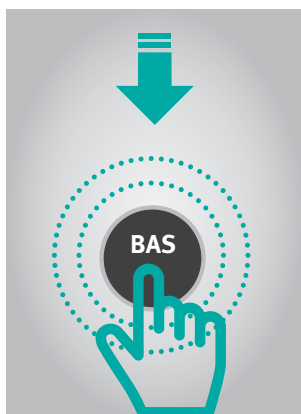

### Descente sans effort (Comfort lowering)

Le véhicule descend par simple pression du bouton de descente. Inutile d'activer le bouton de montée (UP) pour libérer les bras de la position de blocage.

### Sécurité optimale

L'arrêt intégré CE rend la protection mécanique du pied obsolète.



### Chariots et bras

Design très robuste avec un graisseur intégré et un débattement de porte optimal lorsque le véhicule est positionné sur le pont élévateur. (La figure montre l'élévateur en installation large)

### Bras en 3 parties

Les bras en 3 parties avant et arrière permettent toujours un accès parfait aux points de prise du véhicule.



# HL 3500



# duolift®

PONTS

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Version	Standard	Haute
Capacité de levage	3,500 kg	
Temps de montée / descente	30 / 30 sec	
Hauteur de levage	1,965 mm	
Point de levage le plus bas	95 mm	
Hauteur maximale du sol au tampon	140 mm	
Hauteur colonne	3,856 mm	4,221 mm
Hauteur totale	3,902 mm	4,267 mm
Hauteur de sécurité	3,735 mm	4,100 mm
Largeur de montage recommandée	Standard : 3,405 mm	Standard : 3,405 mm
	Large : 3,558 mm	Large : 3,558 mm
Largeur de passage	Standard : 2,228 mm	Standard : 2,228 mm
	Large : 2,380 mm	Large : 2,380 mm
Distance entre colonnes	Standard : 2,769 mm	Standard : 2,769 mm
	Large : 2,921 mm	Large : 2,921 mm
Amplitude des bras long	956 – 1,527 mm	
Amplitude des bras court	505 – 1,065 mm	
Alimentation	400 V / 50 Hz / 16 A	
Moteur	3 kW	
Hauteur plafond min. nécessaire	3,955 mm	4,320 mm
Poids / poids d'expédition	760 / 870 kg	785 / 895 kg

## ACCESSOIRES EN OPTION



Kit extension colonne incluant les flexibles



En option  
Boîtier de commande secondaire



Support pour adaptateurs patin de prise



Jeu de chevilles

Logement pour écrous de roues etc.

Extension patin de prise 75 mm et 150 mm

### EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)  
Tél.: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-479 - www.hofmann-europe.com

### Allemagne

Snap-on Equipment GmbH - Konrad-Zuse-Straße 1 - 84579 Unterneukirchen  
Tél.: +49 8634 622-0 - Fax: +49 8634 5501 - www.hofmann-deutschland.com

### Autriche

Snap-on Equipment Austria GmbH - Hauptstrasse 24/Top 14 - A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)  
Tél.: +43 1 865 97 84 - Fax: +43 1 865 97 84 29 - www.hofmann-europe.com

### France

Snap-on Equipment France - ZA du Vert Galant - 15, rue de la Guilvernone BP 97175  
Saint-Ouen-l'Aumône - 95056 Cergy-Pontoise CEDEX  
Tél.: +33 134 48 58-78 - Fax: +33 134 48 58-70 - www.hofmann-france.fr

### Italie

Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)  
Tél.: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-410 - www.hofmann-italia.com

### Royaume-Uni

Snap-on Equipment Ltd. - Unit 17 Denney Road, King's Lynn - Norfolk PE30 4HG  
Tél.: +44 118 929-6811 - Fax: +44 118 966-4369 - www.snapon-equipment.co.uk

