

SMONTAGOMME PER ALTA PRODUTTIVITÀ

monty®
TYRE CHANGER

8600



HOFMANN® 

8600

PER PNEUMATICI DI AUTOVETTURE



Brevettato

L'unghia di smontaggio integrata sostituisce la leva alzatalone tradizionale: porta il tallone sopra il bordo del cerchio con il maggior riguardo possibile per le gomme, e risparmia anche le forze dell'operatore.



Brevettato

ESDB™ (2 dischi stallonatori a sincronizzazione elettronica)

Due dischi stallonatori unici nel loro genere, con servoazionamento. Eseguire la stallonatura stando in piedi: in modo più rapido, più semplice, ergonomico e senza fatica. Il rullo stallonatore viene utilizzato per allentare allo stesso modo talloni morbidi e rigidi.



Match-mounting

La macchina per diagnosi ed equilibratura geodyna® 9000p riconosce le vibrazioni causate da eccentricità – vibrazioni che possono essere eliminate solo tramite l'accoppiamento perfetto di cerchio e pneumatico. Il monty® 8600 rende il match-mounting semplice.



Rapido smontaggio del tallone inferiore con il disco stallonatore. Semplice e veloce.

Dispositivo di gonfiaggio

Attivato ergonomicamente tramite un pedale. Nella versione GP anche con dispositivo di intallamento e gonfiaggio rapido.

Unghia di smontaggio integrata

Aumenta la produttività grazie alla rapida lavorazione di pneumatici standard e pneumatici a fianco rigido.

Cassetta portaoggetti

Scomparto ergonomico per valvole e attrezzi.

Flangia di serraggio centrale con bloccaggio rapido

Veloce, sicura, precisa.


Sollevatore

Veloce ed ergonomico. Riduce lo sforzo dell'operatore in caso di ruote grandi e pesanti.

Invertitore per 2 velocità di rotazione

Preciso. Momento di rotazione elevato con bassa velocità di rotazione, per migliori risultati di montaggio e smontaggio.



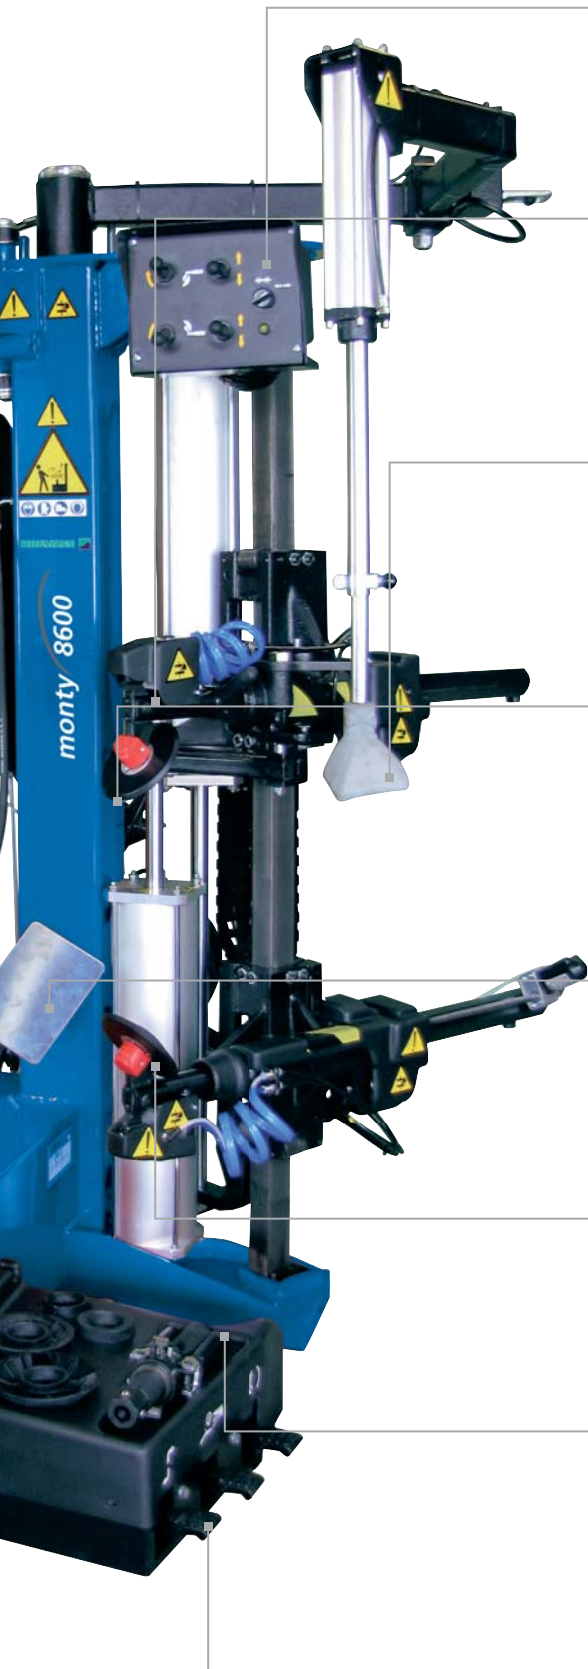

Pannello di comando

Ergonomico, intuitivo e veloce.

Braccio premi-fianco

Facilita lo smontaggio di pneumatici a spalla rigida.

Braccio premitallone pneumatico MH

Il design innovativo offre una migliore prestazione su pneumatici ribassati e non danneggia i talloni.

Rullo di montaggio e disco stallonatore

I dischi stallonatori con servoazionamento, unici nel loro genere, rendono più veloce, semplice ed ergonomica la stallonatura, senza danneggiare pneumatici e cerchi.

Specchio

Controllo semplificato dello smontaggio del tallone inferiore e dell'applicazione del lubrificante di montaggio.

Rullo di montaggio e disco stallonatore

Rende più veloce lo smontaggio del tallone inferiore.

Supporto accessori

Molto utile per l'operatore: tutti gli strumenti di bloccaggio sono a portata di mano.

Pedale di comando

Ergonomico. L'operatore può comandare tutte le operazioni da una posizione.

8600



monty®

TYRE CHANGER

DATI TECNICI

Max. diametro ruota	1200 mm / 47"
Max. larghezza ruota	15" – ruote standard e reversibili
Max. peso ruota	70 kg
Velocità flangia di serraggio	7 / 14 rpm
Max. forza di stallonatura	11500 Nm
Dimensioni (L x P x A)	1700 x 1500 x 2260 mm
Peso della macchina	430 kg
Alimentazione aria compressa	8 – 12 bar
Alimentazione elettrica	230 VAC, monofase, 50/60Hz

QUATTRO MODELLI OFFRONO LA SOLUZIONE GIUSTA PER TUTTE LE OFFICINE

	Platinum	Gold	Advanced GP	Advanced
ESDB™ (2 dischi stallonatori a sincronizzazione elettronica)	•	•	•	•
Dispositivo di intallonamento e gonfiaggio rapido GP	•		•	
Braccio premitallone pneumatico	•	•	opzionale *	opzionale *
Braccio premi-fianco	•	•	opzionale	opzionale
Puntatore laser	•	•		
Sollevatore	•	opzionale	opzionale	opzionale
Certificazione wdk	•	•		

* Obbligatorio per certificazione wdk

ACCESSORI OPTIONAL

Kit per ruote a canale ribaltato
4031245



Kit per cerchi senza foro centrale
4030515



Utensile levapesi
4025573



Termometro a infrarossi per la misura della temperatura degli pneumatici 4-00680A



EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Tel.: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-479 - www.hofmann-europe.com

Austria
Snap-on Equipment Austria GmbH - Hauptstrasse 24/Top 14 - A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Tel.: +43 1 865 97 84 - Fax: +43 1 865 97 84 29 - www.hofmann-europe.com

Francia
Snap-on Equipment France - ZA du Vert Galant - 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône - 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Tel.: +33 134 48 58-78 - Fax: +33 134 48 58-70 - www.hofmann-france.fr

Germania
Snap-on Equipment GmbH - Konrad-Zuse-Straße 1 - 84579 Unterneukirchen
Tel.: +49 8634 622-0 - Fax: +49 8634 5501 - www.hofmann-deutschland.com

Italia
Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Tel.: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-410 - www.hofmann-italia.it

Regno Unito
Snap-on Equipment Ltd. - Unit 17 Denney Road, King's Lynn - Norfolk PE30 4HG
Tel.: +44 118 929-6811 - Fax: +44 118 966-4369 - www.snapon-equipment.co.uk

