

DÉMONTE-PNEUS HAUT DÉBIT

monty[®]
TYRE CHANGER

8600



HOFMANN[®] 

8600

POUR PNEUS VL



Breveté

Le bec de démontage intégré remplace le levier de montage conventionnel. Il tire le talon par-dessus le rebord de jante de façon aussi délicate que possible pour le pneu et soulage également l'opérateur.



Breveté

ESDB™

(Décolleur double disque à synchronisation électronique)

Disques décolleurs uniques avec entraînement par servomoteur. Décollage en position debout: plus vite, plus facile, ergonomique et sans peine. Le rouleau de montage/démontage est posé de manière à démonter les talons aussi bien durs que mous.



Équilibrage-matching

La machine d'équilibrage et de diagnostic geodyna® 9000p détecte les vibrations dues au voile latéral et radial que seul un déplacement du pneu par rapport à la jante permet d'éliminer. Avec monty® 8600, c'est l'équilibrage-matching en toute simplicité.



Démontage du talon inférieur grâce au disque décolleur. Rapide et simple.

Dispositif de gonflage

Actionné de manière ergonomique par pédale. En version GP avec gonflage par canon à air.

Bec de démontage intégré

Le traitement rapide de pneus standard et à flancs renforcés augmente la productivité.

Casier à valves

Rangement ergonomique pour valves et outils.

Flasque central à serrage rapide

Rapide, sûre et précise.


Lève-roue

Rapide et ergonomique. Réduit les efforts de l'opérateur pour les roues grandes et lourdes.

Inverseur pour 2 vitesses

Précis. Couple élevé à bas régime pour les meilleurs résultats de montage et de démontage.



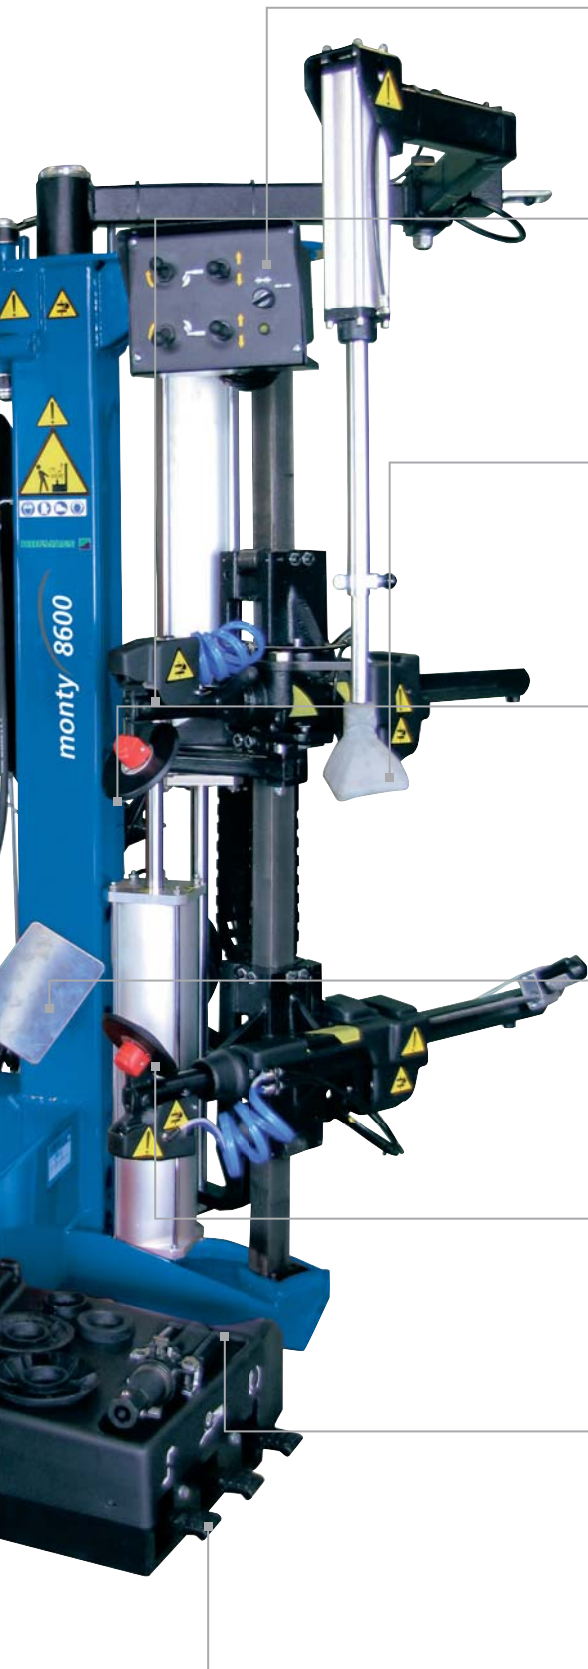

Panneau de commande

Ergonomique, intuitif et rapide.

Bras pousse-flanc

Facilite le démontage des pneus à flancs renforcés.

Bras pousse-talon MH

Le design innovant permet de meilleures performances avec les pneus taille basse et protège les jantes.

Rouleau de montage et disque décolleur

Les disques décolleurs uniques avec leur entraînement par servomoteur, permettent un décollage plus rapide, plus simple et plus ergonomique tout en protégeant des pneus et des jantes.

Miroir

Contrôle plus facile du démontage du talon inférieur et de la lubrification du talon.

Rouleau de démontage et disque décolleur

Accélère le démontage du talon inférieur.

Rangement pour accessoires

Très pratique: accès facile à tous les dispositifs de serrage.

Pédales de commande

Ergonomique. L'opérateur peut commander tous les travaux à partir d'une position unique.

8600



monty®

TYRE CHANGER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de roue maxi	1200 mm / 47"
Largeur de roue maxi	15" – Roues standard et à montage inversé
Poids de roue maxi	70 kg
Régime mandrin de serrage	7 / 14 tr/mn
Force de décollement maxi	11500 Nm
Dimensions (L x P x H)	1700 x 1500 x 2260 mm
Poids machine	430 kg
Raccordement d'air comprimé	8 – 12 bar
Raccordement électrique	230 VAC 1ph 50/60Hz

CONFIGURATIONS

	Platinum	Gold	Advanced GP	Advanced
ESDB™ (décolleur double disque à synchronisation électronique)	•	•	•	•
Canon à air GP	•		•	
Bras pousse-talon pneumatique	•	•	en option *	en option *
Bras pousse-flanc	•	•	en option	en option
Pointeur laser	•	•		
Lève-roue	•	en option	en option	en option
Certification wdk	•	•		

* Obligatoire pour certification wdk

ACCESSOIRES EN OPTION

Kit montage inversé
4031245



Kit de serrage jantes fermées
4030515



Spatule décolle des masses adhésives
4025573



Thermomètre infra-rouge pour la mesure températures des pneumatiques
4-00680A



EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Tél.: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-479 - www.hofmann-europe.com

Allemagne
Snap-on Equipment GmbH - Konrad-Zuse-Straße 1 - 84579 Unterneukirchen
Tél.: +49 8634 622-0 - Fax: +49 8634 5501 - www.hofmann-deutschland.com

Autriche
Snap-on Equipment Austria GmbH - Hauptstrasse 24/Top 14 - A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Tél.: +43 1 865 97 84 - Fax: +43 1 865 97 84 29 - www.hofmann-europe.com

France
Snap-on Equipment France - ZA du Vert Galant - 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône - 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Tél.: +33 134 48 58-78 - Fax: +33 134 48 58-70 - www.hofmann-france.fr

Italie
Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Tél.: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-410 - www.hofmann-italia.com

Royaume-Uni
Snap-on Equipment Ltd. - Unit 17 Denney Road, King's Lynn - Norfolk PE30 4HG
Tél.: +44 118 929-6811 - Fax: +44 118 966-4369 - www.snapon-equipment.co.uk

Certaines machines sont illustrées avec des options disponibles à prix supplémentaire. Sous réserve de modifications techniques et visuelles.

Cod.: 9702 483 - 10/2017



HOFMANN®