

KABELLOSES ACHSMESSGERÄT

geoliner®
ACHSMESSGERÄT

790



GEOLINER® 790 PRÄZISIONS-MESSSYSTEM MIT AUTOMATISCHER SYNCHRONISIERUNG DER KAMERAS MIT DER FAHRZEUGHÖHE

VIELSEITIGE, PRÄZISE HARDWARE

- Kabellose Datenübertragung – keine Kabel zwischen Kameraträgern und Bedienterminal, damit erhöhte Mobilität und vielfältige Aufstellmöglichkeiten
- Permanente Justage durch eine dritte Kamera für exakte Anzeigen und verlässliche Messergebnisse



SCHNELLIGKEIT UND PRODUKTIVITÄT

- Automatische Synchronisierung – die Kameras folgen dem Fahrzeug beim Anheben und Absenken und justieren das Achsmessgerät passend zur Fahrzeughöhe
- Messwerte für eine Vielzahl von Fahrzeugen und Radgrößen werden in weniger als 2 Minuten angezeigt
- Eine umfangreiche Kfz-Datenbank mit häufigen Updates stellt sicher, dass der Bediener die Informationen erhält, die er für eine korrekte Vermessung benötigt



SOFTWARE PRO42 PLATINUM

Die produktivitätssteigernde Software bietet folgende Funktionen: automatische Nachlaufeinschlagmessung, Hilfsvideos, Rollradius*, Kontrolldiagonale*, Querlenker- und Zusatzrahmeneinstellung, EZ-Toe*, EZ Access* und Schnellvermessung. Außerdem die erweiterte Messung inklusive der erweiterten Eingabe von Fahrzeugniveauewerten, ProAckermann, grafischer Nachlaufstrecke, Lenkrollradius und Spreizung. Die Software ermöglicht die Einbindung in verschiedene Shop-Management-Systeme wie z.B. asanetwork.

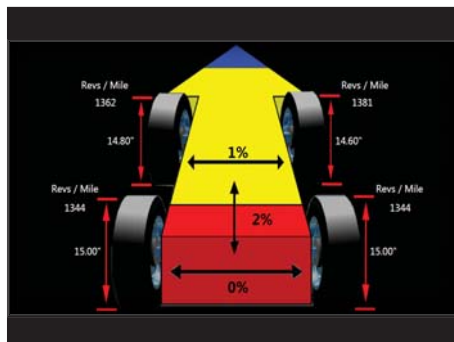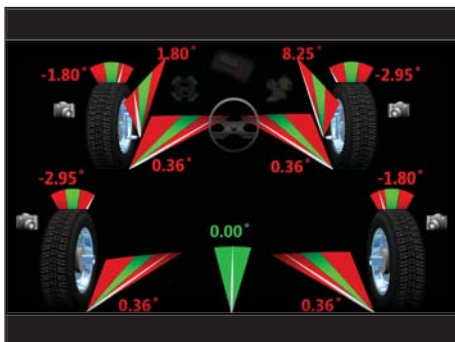

AC400 SCHNELLSPANN-RADKLAMMERN MIT XD-TARGETS



Sichere Befestigung ohne Felgenkontakt

- Die Radklammern berühren nur den Reifen
- Sichere und reproduzierbare Ergebnisse durch Spannkraftbegrenzung
- Langlebiger und leichter Magnesiumguss
- Alternativ Universalradklammern AC100 aus Aluguss, ohne Beschränkung beim Reifendurchmesser

AC400: Schnell und einfach zu handhaben

- Schnelles und einfaches Befestigen der Radklammern über einen Einstellknopf
- Kein weiteres Zubehör erforderlich zur Aufnahme der verschiedenen Reifengrößen
- Ergonomische Bedienung über großen, bequemen Griff
- XD-Targets sind leichter und platzsparender als herkömmliche Targets

Automatische Nachlaufeinschlagmessung

Das System erkennt automatisch, wenn das Lenkrad eingeschlagen wird, und startet die Nachlaufeinschlagmessung.

Rollradius*

Das Gerät erkennt nicht zueinander passende Reifengrößen – mögliche Ursache für Seitenzug und Beschädigung der Antriebsachse.

Kreuzdiagonalmessung*

Das Gerät erkennt Beschädigungen am Rahmen oder andere mögliche Unfallschäden, bevor Einstellungen vorgenommen werden.

Querlenkereinstellung

Die Messübersicht bietet eine visuelle Darstellung der gleichzeitigen Nachlauf- und Sturzeinstellung bei Fahrzeugen mit verstellbarem Querlenker.

Zusatzrahmeneinstellung

Die Messübersicht bietet eine visuelle Darstellung der gleichzeitigen Spreizungs- und NachlaufEinstellung bei Fahrzeugen mit Zusatzrahmen vorne.

EZ-Toe*

Einstellhilfe für die Spureinstellung an schwierig zu erreichenden Einstellpunkten.

* Patentiert bzw. zum Patent angemeldet

790



geoliner®

ACHSMESSGERÄT

TECHNISCHE DATEN

Spurbreite	1220 mm – 2440 mm (48" – 96")
Radstand	2010 mm – 4570 mm (79" – 180")
Versandgewicht	227 kg
Elektroanschluss	230 V 1Ph 50/60 Hz

Erfüllt UL201, C22.2, CE-Vorgaben

Technische Daten AC400

Reifendurchmesser	48,3 cm – 99,1 cm (19" – 39")
Gewicht	3,13 kg
Spannkraft	164,6 N
Material	Magnesiumguss

Technische Daten AC100

Felgendurchmesser	11" – 22"
Gewicht	4,9 bis 5,2 kg
Material	Aluguss

Standardzubehör

Lenkradfeststeller
Bremspedalfeststeller
Fernbedienung
TIP (Fahrzeugniveau-Messung)
Tintenstrahldrucker
Zwei Fahrzeugsicherungen

OPTIONALES ZUBEHÖR

Verlängerungskit für Zwillingsräder für
AC400-Schnellspann-Radklammern:
EAK0305J50A

Mobilkit, bestehend aus Docking Station und Rollplatte
für beide Kameraträger:
EAK0305J78A

Rollplatte für beide Kameraträger:
EAK0305J58A

Docking Station für Rollplatte:
EAK0305J77A

Universal-Radklammern AC100*:
EAK305J83A

Schnellspann-Radklammern AC400**:
EAK0305J85A



* Lieferumfang bei geoliner 790 AC100

** Lieferumfang bei geoliner 790 AC400

EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Tel.: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-479 - www.hofmann-europe.com

Deutschland

Snap-on Equipment GmbH - Konrad-Zuse-Straße 1 - 84579 Unterneukirchen
Tel.: +49 8634 622-0 - Fax: +49 8634 5501 - www.hofmann-deutschland.com

Frankreich

Snap-on Equipment France - ZA du Vert Galant - 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône - 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Tel.: +33 134 48 58-78 - Fax: +33 134 48 58-70 - www.hofmann-france.fr

Großbritannien

Snap-on Equipment Ltd. - Unit 17 Denney Road, King's Lynn - Norfolk PE30 4HG
Tel.: +44 118 929-6811 - Fax: +44 118 966-4369 - www.snapon-equipment.co.uk

Italien

Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Tel.: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-410 - www.hofmann-italia.com

Österreich

Snap-on Equipment Austria GmbH - Hauptstrasse 24/Top 14
A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Tel.: +43 1 865 97 84 - Fax: +43 1 865 97 84 29 - www.hofmann-europe.com

Die Maschinen sind teilweise mit Sonderausstattung gegen Mehrpreis abgebildet. Technische und optische Änderungen vorbehalten. Cod.: 9702 608 - 10/2017



HOFMANN