


ROLLENBREMSPRÜFSTAND


# ***SAFELANE<sup>®</sup>*** ***TRUCK K***



*livestream*

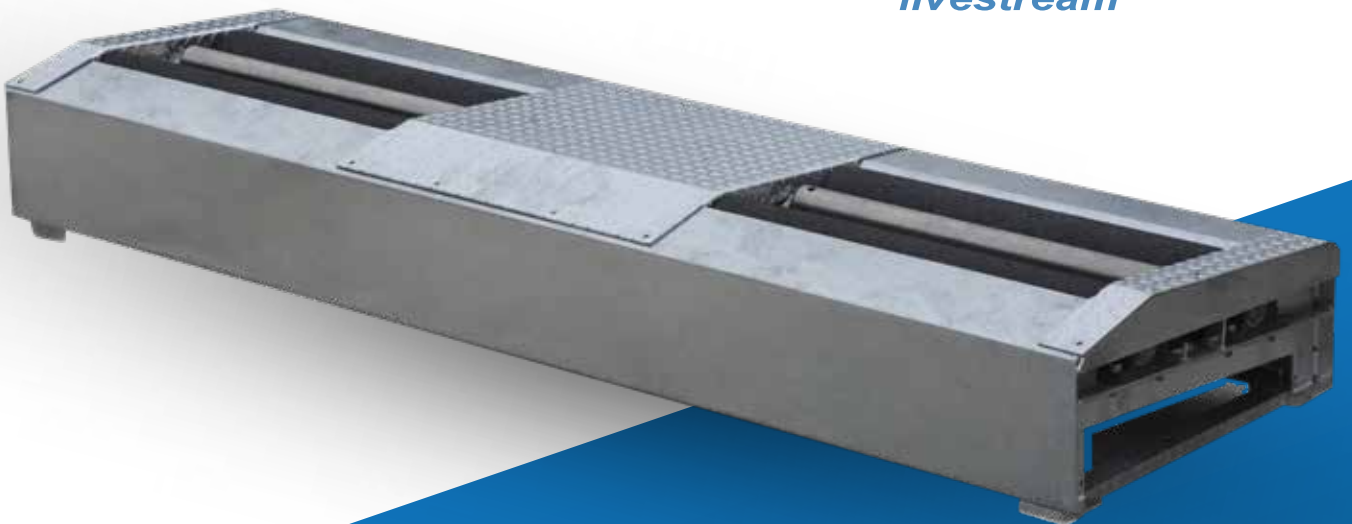

# SAFELANE® TRUCK K

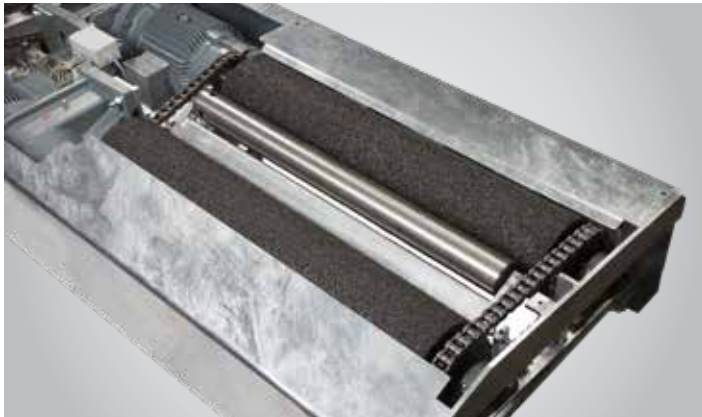

Die kompakte Ausführung des Rollensatzes vereinfacht den Einbau sehr und ist die ideale Lösung:

- wenn es keine Prüfgrube gibt
- bei Einbau im Freien dank der geringen Einbautiefe
- bei einigen vorhandenen Gruben

Auch Wartung und Kalibrierung sind einfach, da die entsprechenden Komponenten leicht zugänglich mittig im Rollensatz zwischen dem linken und rechten Rollenpaar sitzen. Dank der zwei Prüfgeschwindigkeiten können auch Pkw getestet werden.

## Rollensatz



- Feuerverzinkter Rollensatz in kompakter Ausführung, für die Aufstellung im Freien geeignet
- Beschichtete Rollen (neue CPS-Beschichtung mit 3 JAHREN GEWÄHRLEISTUNG)
- Rollenlänge 985 mm
- Spritzwassergeschützte Motoren, 11 kW, mit elektroautomatischer Ausfahrlilfe zum leichteren Ausfahren aus den Rollen. Optional mit Motorbremse
- Messung mit verschleißfreier DMS-Messensorik

## Anzeigeschränke

### safelane® truck K 2 16 t

Große Analoganzeige und separater Kraftschrank. Als Standalone-Version (mit Drucker) oder in Verbindung mit PC zu verwenden.



### safelane® truck K SC 2 16 t

Analoganzeige mit integrierter Steuerung ohne Kraftschrank. Als Standalone-Version (mit Drucker) oder in Verbindung mit PC zu verwenden.



Der Anzeigebereich ist bei beiden Versionen 0–8 / 0–40 kN. Zum Prüfen eines Pkw schaltet der Prüfstand automatisch auf 8 kN.

## TECHNISCHE DATEN

Max. Überfahrlast pro Achse	16.000 kg
Messbereich	0-8.000 / 0-40.000 N
Max. Bremskraft	30.000 N
Prüfgewicht pro Achse nach ISO 21069 (70% Bremswirkung)	8.600 kg
Leerlaufgeschwindigkeit	2,7 - 5,4 km/h
Rollenkoeffizient trocken / nass	> 0,7 / > 0,6
Motorleistung	2 x 11 kW
Rollendurchmesser	204 mm
Rollenlänge	985 mm
Rollenüberhöhung	30 mm
Prüfbreite min.-max.	952 - 2922 mm
Abmessungen Rollensatz B x L x H	3160 x 920 x 350 mm
Abmessungen AZS H x B x T	900 x 900 x 200 mm
Abmessungen AZS (SC) H x B x T	800 x 600 x 200 mm
Elektroanschluss, Sicherungen, träge	3/N/PE 400 V AC - 3 x 63 A

**EMEA-JA**  
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479

**Austria**  
Snap-on Equipment Austria GmbH · Hauptstrasse 24/Top 14 · A-2880  
St. Corona/Wechsel (RE)  
Phone: +43 1 865 97 84 · Fax: +43 1 865 97 84 29

**France**  
Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175  
Saint-Ouen-l'Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX  
Phone: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70

**Germany**  
Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1  
84579 Unterneukirchen  
Phone: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501

**Italy**  
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410

**United Kingdom**  
Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King's Lynn  
Norfolk PE30 4HG  
Phone: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369

**HOFMANN®**

Die Maschinen sind teilweise mit Sonderausstattung gegen Mehrpreis abgebildet. Technische Änderungen vorbehalten

Cod. 9706 989 - 02/2018